



## Anleitung gilt für Fritz!Box 7360, 7390, 7490 oder 7580

Internetbrowser starten und 192.168.178.1 oder fritz.box eingeben. Über Kennwort vergessen sollten Sie die FritzBox auf Werkseinstellung zurücksetzen.


Danach gehen Sie wie folgt vor (siehe Bilder). Falls Sie ein Kennwort vergeben können, bitte ein sicheres Kennwort verwenden (gilt für ältere Modelle). Für neuere Modelle finden Sie das Kennwort in der mitgelieferten Schachtel oder hinten auf der FritzBox.

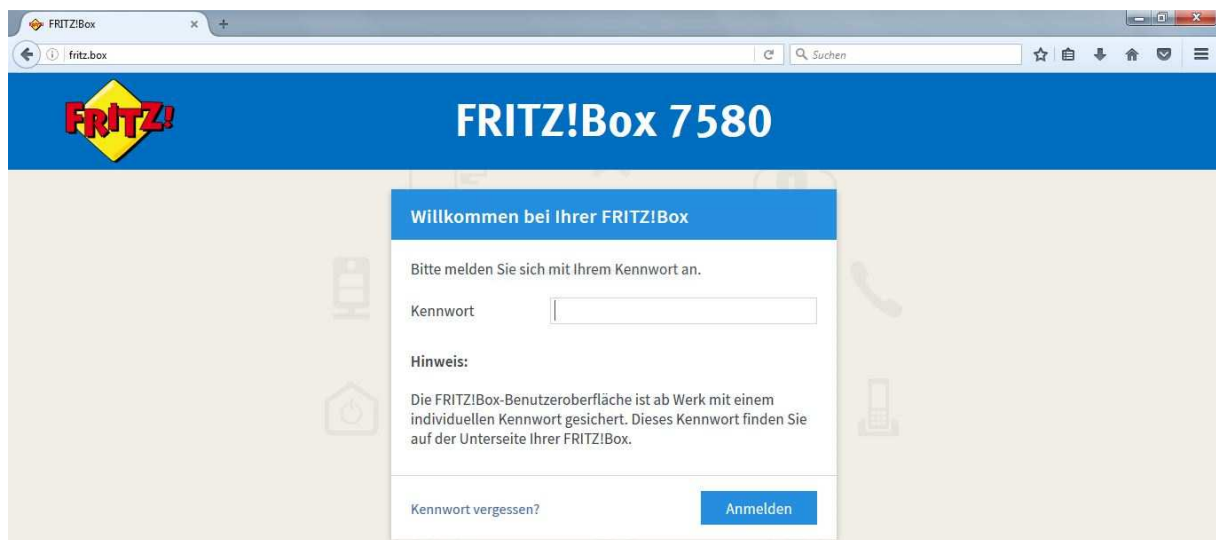


Assistenten abbrechen (siehe Bild)

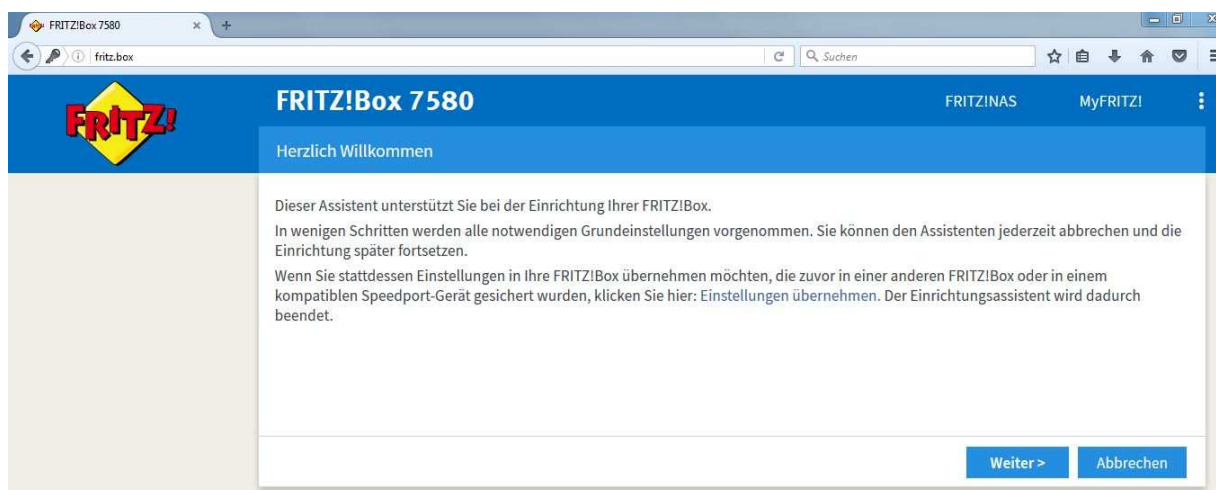

Auf Assistenten beenden (siehe Bild)

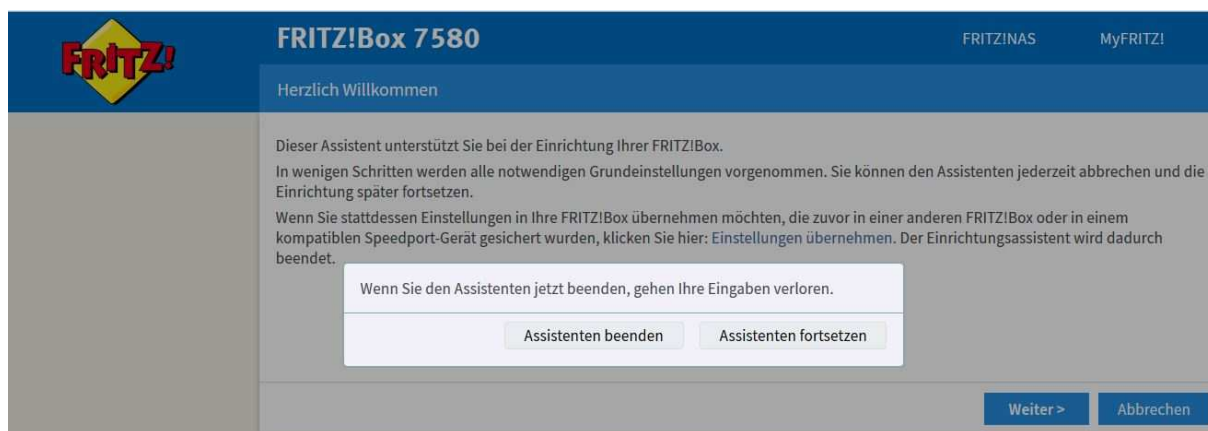

Internet anklicken

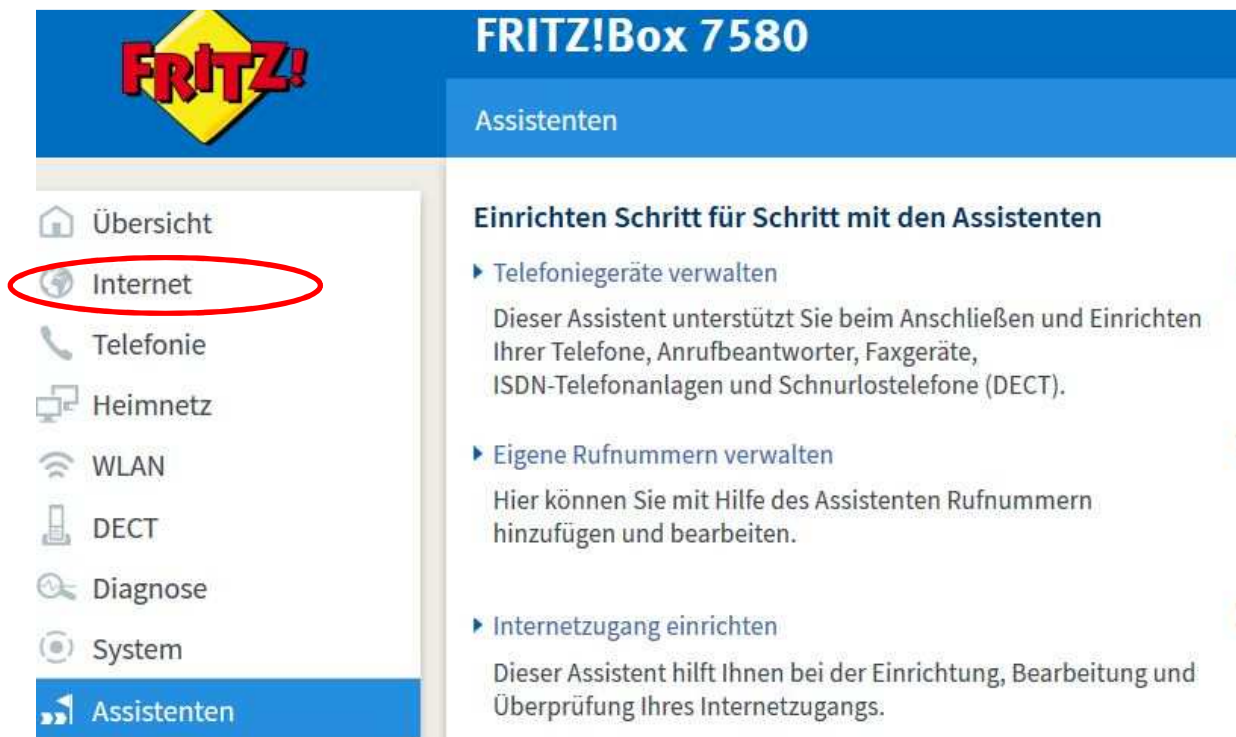

## Zugangsdaten wählen

FRITZ!  
FRITZ!Box 7580  
FRITZINAS MyFRITZ!  
Internet > Zugangsdaten  
Auf dieser Seite geben Sie die Daten Ihres Internetzugangs ein und können den Zugang bei Bedarf an besondere Gegebenheiten anpassen.  
**Internetanbieter**  
Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:  
Internetanbieter: Bitte wählen ...  
Übernehmen Abbrechen

Internetanbieter weitere Internetanbieter → Andere Internetanbieter

Name: NT-Net

- **Kupferanschluss** DSL; Anschluss an einen DSL-Anschluss wählen
- **Glasfaseranschluss** LWL; Externes Modem oder Router

FRITZ!  
FRITZ!Box 7580  
FRITZINAS MyFRITZ!  
Internet > Zugangsdaten  
Auf dieser Seite geben Sie die Daten Ihres Internetzugangs ein und können den Zugang bei Bedarf an besondere Gegebenheiten anpassen.  
**Internetanbieter**  
Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:  
Internetanbieter: Weitere Internetanbieter  
Anderer Internetanbieter  
Name: NT-net  
**Anschluss**  
Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.  
 Anschluss an einen DSL-Anschluss  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.  
 Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt angeschlossen ist.  
 Externes Modem oder Router  
Übernehmen Abbrechen

Internetzugangsdaten eingeben ([vorname.name@nt-net.info](mailto:vorname.name@nt-net.info)) + Kennwort  
Interneteinstellungen auf „Dauerhaft halten“ (wichtig).

#### Zugangsdaten

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername   
Kennwort

#### Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

[Verbindungseinstellungen ändern](#) ▲

##### Internetverbindung

- Dauerhaft halten (empfohlen für Flatrate-Tarife)
- Bei Inaktivität trennen (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife)  
Automatisch trennen nach  Sekunden

### Telefonie einrichten:

Telefonie wählen; Eigene Rufnummer und Neue Rufnummer wählen

Übersicht  
Internet  
Telefonie  
Anrufe  
Anrufbeantworter  
Telefonbuch  
Weckruf  
Fax  
Rufbehandlung  
Telefoniegeräte  
Eigene Rufnummern  
Heimnetz  
WLAN

Rufnummern Anschluss-einstellungen

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet				

Liste drucken Neue Rufnummer

Daten für Telefonie eingeben:

- **Internetrufnummer** → Rufnummer für die Anmeldung
- **Benutzername**
- **Kennwort**
- **Registrar**
- Haken bei Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen entfernen

**FRITZ!** FRITZ!Box 7580 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internetrufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter:

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*
<input type="text" value="07022123456"/>	<input type="text" value="123456"/>

**\*Rufnummer für die Anmeldung**  
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummern haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

**\*Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**  
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Vorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer

**FRITZ!** FRITZ!Box 7580 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internetrufnummer eintragen

**Weitere Rufnummer**  
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

**Zugangsdaten**

Benutzername	<input type="text" value="7022123456"/>
Kennwort	<input type="text" value="XVz123"/>
Registrar	<input type="text" value="77.246.114.26"/>
Proxy-Server	<input type="text"/>

**Weitere Einstellungen**

DTMF-Übertragung:

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Bitte stellen sie die Landeskennzahl unter "Eigene Rufnummern" - "AnschlußEinstellungen" ein.

Weiter:

### Internetrufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	anderer Anbieter
Internetrufnummer	07022123456
Benutzername	7022123456
Registrar	77.246.114.26
Proxy-Server	

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Internetrufnummer nun telefoniert werden kann.

Zurück

Weiter

Abbrechen

Nun ist Nummer 1 eingerichtet und sollte grün leuchten. Für weitere Rufnummer Vorgang wiederholen.

Beim Register Anschlusseinstellungen darf **keine** Ortsvorwahl eingetragen sein.

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern | Anschlusseinstellungen

Auf dieser Seite können Sie spezielle Telefonieeinstellungen vornehmen.

---

**Standortangaben**

Land

Landesvorwahl

Ortsvorwahl

---

**Ausgehende Rufnummer**

Telefoniegeräte, für die keine ausgehende Rufnummer festgelegt wurde, verwenden

Eigene Rufnummer

---

**Sicherheit**

Übersicht | Internet | Telefonie

## Telefon einrichten:

Telefoniegeräte → Telefoniegeräte über rotes X löschen und dann Neues Gerät wählen:

FRITZ!Box 7580 FRITZINAS MyFRITZ!

Telefonie > Telefoniegeräte

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Telefon	FON 1	-	alle	**1	
Telefon	FON 2	-	alle	**2	

Liste drucken Neues Gerät einrichten

## Telefon → weiter:

### Telefoniegerät einrichten

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

#### Mit der FRITZ!Box verbunden

An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter, Telefonanlagen und Faxgeräte.

- Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)
- Anrufbeantworter
- ISDN-Telefonanlage
- Faxgerät
- Türsprechanlage

#### In die FRITZ!Box integriert

Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten.

- Anrufbeantworter
- Faxfunktion

Weiter

Abbrechen

Entsprechenden Anschluss des Telefon wählen Telefon einstecken → weiter

Telefon anschließen

1. Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit.
2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon betreiben wollen.
  - FON 1 (analoges Telefon)
  - FON 2 (analoges Telefon)
  - FON S0 (ISDN-Telefon)
  - DECT (schnurloses Telefon)
  - LAN/WLAN (IP-Telefon)
3. Geben Sie für das Telefon eine Bezeichnung ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.  
Telefon

Zurück

Weiter

Abbrechen

Telefon sollte nun klingeln sonst Vorgang abbrechen und Telefon richtig anschließen

Verbindung zum Telefon testen

Wenn das Telefon jetzt klingelt, ist es korrekt angeschlossen und dem richtigen Anschluss zugeordnet.

Klingelt das Telefon?

Ja

Nein

Rufnummer für ausgehende Gespräche wählen, wenn mehrere vorhanden → weiter

Telefon für ausgehende Gespräche einrichten

Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.

- 123456

Zurück

Weiter

Abbrechen



Rufannahme auswählen (gilt auch für mehrer Rufnummern) → weiter

### Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten

Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

- alle Anrufe annehmen
- nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:
- 123456 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

Zurück

Weiter

Abbrechen

Einstellungen überprüfen, wenn korrekt → übernehmen

### Einstellungen übernehmen

Das Telefon wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Telefon
Bezeichnung	Telefon
angeschlossen an	FON 1 (analoges Telefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	123456
Rufnummern für ankommende Gespräche	alle ankommenden Gespräche

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

Zurück

Übernehmen

Abbrechen

**Bei schnurlosen Telefongeräten müssen Sie folgendes beachten:**

→ schalten Sie die erweiterte Ansicht über die **drei Punkte oben rechts** ein und gehen Sie dann auf den **Stift** bei dem schnurlosen Gerät



eldete einrichten und bearbeiten.



Im Register Merkmale des Telefoniergerätes müssen Sie die HD-Telefonie deaktivieren

**FRITZ!Box 7580** FRITZINAS MyFRITZ!

Schnurlostelefon Profil von Mobilteil 1

Schnurlostelefon (DECT) Klingeltöne Klingelsperre **Merkmale des Telefoniergerätes**

**Komfort- und Leistungsmerkmale**

- Eigene Rufnummer unterdrücken (CLIR). Die eigene Rufnummer erscheint nicht im Display des Angerufenen.
- Anklopfen. Wenn während eines Telefonats ein weiterer Anrufer versucht Sie zu erreichen, dann hören Sie einen Signalton.
- Ruf abweisen bei besetzt (Busy on Busy). Ankommende Rufe werden abgelehnt, wenn die angerufene Rufnummer am Telefoniergerät eingerichtet ist und über das Telefoniergerät bereits ein Gespräch geführt wird.
  - Ruf abweisen bei besetzt durch das Endgerät bestimmen.

**HD-Telefonie**

Automatisch

**Equalizer-Einstellungen**

Bitte führen Sie ein **Firmwareupdate** durch. Über Assistenten und Update

**FRITZ!Box 7580** FRITZINAS MyFRITZ!

Assistenten

**Einrichten Schritt für Schritt mit den Assistenten**

- ▶ **Telefoniergeräte verwalten**  
Dieser Assistent unterstützt Sie beim Anschließen und Einrichten Ihrer Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte, ISDN-Telefonanlagen und Schnurlostelefone (DECT).
- ▶ **Eigene Rufnummern verwalten**  
Hier können Sie mit Hilfe des Assistenten Rufnummern hinzufügen und bearbeiten.
- ▶ **Internetzugang einrichten**  
Dieser Assistent hilft Ihnen bei der Einrichtung, Bearbeitung und Überprüfung Ihres Internetzugangs.
- ▶ **Zustand der FRITZ!Box überprüfen**  
Sie können den Zustand und die Einstellungen der FRITZ!Box überprüfen lassen. Die Ergebnisse der Diagnose können gespeichert werden.
- ▶ **Sicherheit**  
Auflistung von FRITZ!Box-Einstellungen, die den Zugriff auf die FRITZ!Box aus dem Internet oder Heimnetz regeln, und Hinweise auf unsicher einzustufende Einstellungen
- ▶ **Einstellungen sichern und wiederherstellen**  
Sichern Sie dauerhaft die von Ihnen vorgenommenen FRITZ!Box-Einstellungen auf Ihrem Computer oder stellen Sie die Einstellungen wieder her.
- ▶ **Update**  
Es wird geprüft, ob für Ihre FRITZ!Box eine neues FRITZ!OS zur Verfügung steht und auf Wunsch aktualisiert.
- ▶ **Push Service einrichten**  
Push Services senden Ihnen regelmäßig oder bei bestimmten Ereignissen E-Mails: zum Beispiel mit den Verbindungs- und Nutzungsdaten der FRITZ!Box.

Viel Spaß mit NT-net!